


➤ LAMPE FRONTALE ATEX 2014/34/UE LED RECHARGEABLE EXH8R- zone 1/21

ELAUL propose des solutions d'éclairage fonctionnel à LED pour milieu explosible



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ▶ Poids : 342 g
- ▶ Indice de protection IP66
- ▶ Portée d'éclairage
 - ⇒ bas : 60 m
 - ⇒ Élevé : 130 m
- ▶ Flux lumineux
 - ⇒ bas : 45 lm
 - ⇒ Élevé : 200 lm
- ▶ Durée d'éclairage (max.) :
 - ⇒ bas : 45 h
 - ⇒ Élevé : 10 h
- ▶ Temps de charge : 11h max.
- ▶ Batterie rechargeable Li-ion 3,7V
- ▶ ATEX : zone 1/21
 - ⇒ Certif. ATEX : Baseefa17ATEX0157
 - ⇒ Certif. IEC IECEx BAS18.0008
 - ⇒ Marq. Ex : II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb
II 2D Ex ib op is IIIC T135°C Db
- ▶ Livré avec : base de charge et alimentation 230V

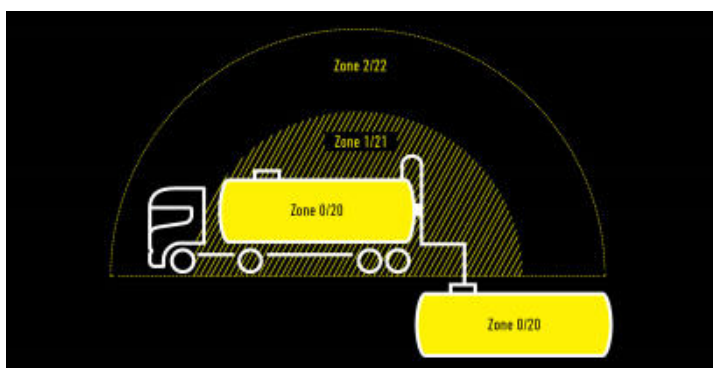

- Frontale : fonctionnelle & puissante
- ATEX ZONE 1/21