

MANUEL D'UTILISATION

PCPS 230V

40 150 320

NNO : 6130-14-594-9276



Photo et documentation non contractuelles la société ELAUL se réservant le droit d'apporter toute modification afin par exemple d'améliorer son produit.


ELAUL	MU 1306	REV 02	Nb pages : 4
N° des révisions	Date modification	Objet de la modification	
01	10/16	bornes	
02	03/19	NNO	

Rev. 02	03/19	ED	03/19	AB	03/19	DT
Rev. 01	10/16	ED	10/16	AB	10/16	DT
Rév. 00	06/13	ED	06/13	AB	06/13	DT
N° Rév.	Date	Etabli	Date	Vérifié	Date	Approuvé

⚡ **BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE :**



SECTEUR DE TYPE TRAVERSANT



Le branchement des fils se fait sur des bornes ressort.

L'utilisation de l'outil adapté à ces bornes est obligatoire pour câbler ou décâbler les fils.



⚡ **UTILISATION :**

Ce poste de charge prévu pour une utilisation à bord, hors atmosphère explosive, est directement fixé à la paroi verticale du bâtiment, et est destiné à la recharge de :

- ✓ Soit un fanal portatif type FPM
- ✓ Soit une lampe de tête type LTM


⚡ **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES :**

- ✓ Tension d'alimentation : 230V – 60Hz
- ✓ Nbre d'alimentation : 1
- ✓ Puissance consommée : 7VA maxi
- ✓ Courant de charge batterie d'entretien : 100mA ± 10%
- ✓ Courant de charge batterie rapide : 700mA ± 10%

⚡ **DESCRIPTION DU MATERIEL :**

- ✓ Principe de charge :

Le chargeur est un chargeur bi-régime à courant constant. La charge rapide (ou charge de reconstruction) s'établit, soit lorsque le circuit de charge est coupé pendant plus de trente secondes (retrait de l'équipement) soit lorsque le réseau d'alimentation est coupé pendant plus d'une minute. Cela permet au chargeur de ne pas se réinitialiser aux coupures brèves du réseau.

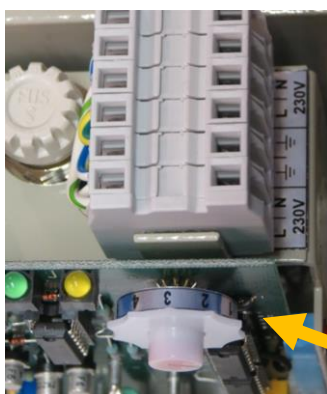

- Position 1 : charge 4 heures
- Position 2 : charge 8 heures
- Position 3 : charge 16 heures


Sélecteur rotatif

La charge rapide peut être interrompue manuellement en actionnant un bouton-poussoir accessible en façade, le chargeur passe alors en régime d'entretien maintenant la batterie à l'état de pleine charge.

✓ Signalisation :


La visualisation du fonctionnement du chargeur est assurée par 3 diodes électroluminescentes en façade :

- Une LED verte indique le bon fonctionnement du chargeur.
- Une LED jaune indique le fonctionnement en charge rapide.
- Une LED rouge indique soit un défaut du chargeur, soit une coupure du circuit de charge (retrait de la lampe).

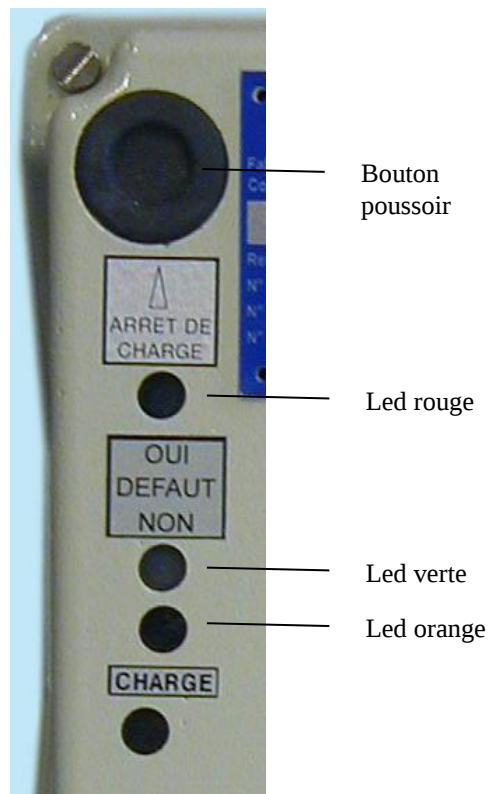

⚡ **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET FIXATION :**

- ✓ Encombrements :
H. 230mm x l. 170mm x P. 137mm.
- ✓ Poids : 2,3kg sans Fanal ou Lampe
- ✓ Poids : 3.5kg avec Fanal ou Lampe
- ✓ Indice de protection : IP 65
- ✓ Matière : Aluminium
- ✓ Finition : Peinture polyuréthane RAL 7032

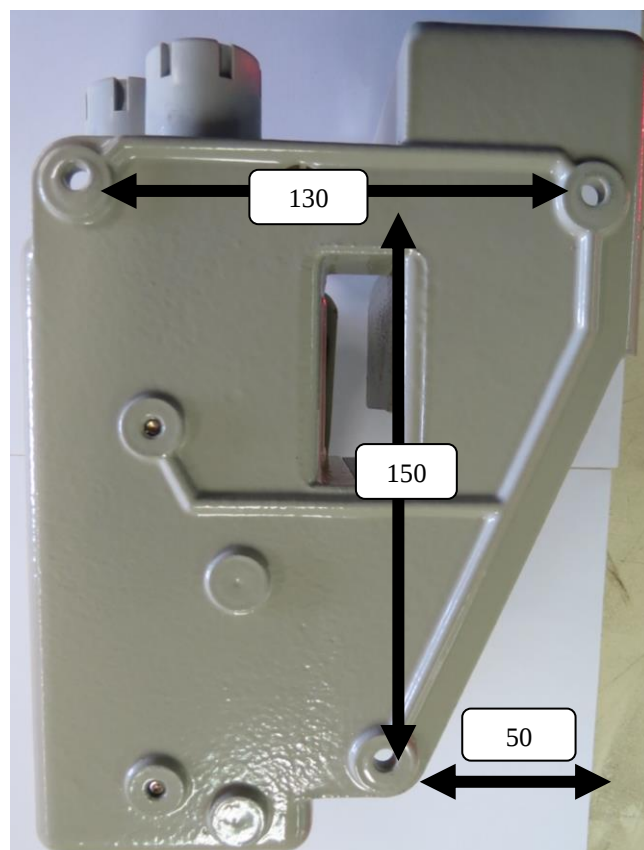

Si nécessaire, nettoyer avec un chiffon humidifié d'eau tiède savonneuse afin d'éliminer les impuretés collées sur celui-ci. Ne pas rincer. Pour le séchage, utiliser un chiffon doux.



**Les interventions sur le
réseau électrique ne doivent
être effectuées que par du
personnel qualifié**



En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la société



**ZI Nord - rue Joseph Cugnot
82000 MONTAUBAN - FRANCE**
Tél : +33(0)5 63 22 21 21 Fax : +33(0)5 63 22 21 22
Mail : contact@elaul.fr
Site : www.elaul.fr

ÉLIMINATION



A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes de recyclage et de collecte.

Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.

Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, nous vous conseillons de conserver ce mode d'emploi