

MANUEL D'UTILISATION

BATON JB31T

BATON RECHARGEABLE A LED AVEC TORCHE VERT – BLANC – ROUGE

38 201 508

NNO : 6230-14-580-0034



Photos non contractuelles

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| ELAUL | MU 0903 | REV 03 | Nb pages : 4 |
| N° des révisions | Date modification | Objet de la modification | |
| Rév.02 | 12/12 | Chargeur individuel | |
| Rév.03 | 03/14 | Tps de charge | |
| Rév.04 | 05/14 | NNO | |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------|-------|----------|-------|----------|
| Rév.04 | 05/14 | ED | 05/14 | AB | 05/14 | DT |
| Rév.03 | 03/14 | ED | 03/14 | AB | 03/14 | DT |
| Rév.02 | 12/12 | ED | 12/12 | AB | 12/12 | DT |
| N° Rév. | Date | Etabli | Date | Vérfifié | Date | Approuvé |

Ce bâton est idéal pour effectuer les contrôles routiers (rouge pour l'arrêt, vert pour la circulation, et la torche pour l'éclairage de l'habitacle des véhicules).

En aéronautique, la torche permet d'assurer immédiatement la recherche de pièces perdues sur un pont d'envol ou une piste.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Longueur | : 455 mm |
| Diamètre | : 55 mm |
| Poids | : 575 gr |
| Longueur du manche | : 210 mm |
| Matière du manche | : ABS |
| Couleur du manche | : Gris |
| Longueur totale du fût | : 245 mm |
| Matière du fût | : Polyamide |
| Couleur du fût | : Opalescente blanche |
| Couleur signalisation | : Vert, blanc, rouge |
| Torche | : lumière blanche |
| Alimentation | : accu Ni-Cd 2.4V 4Ah |



Autonomie sur torche : **6h30 nominal** (5h mini)

Autonomie en signalisation : **25h00 nominal** (20h mini)

RECHARGE :

Temps de recharge : 8h sur chargeur électronique 2 postes / 16h max sur chargeur individuel

Le bâton multifonction à led est rechargeable grâce aux différents chargeurs :

- chargeur de 2 postes 230V 50Hz (40 150 178-50).
- chargeur individuel 12V allume cigare (40150314-12V).
- chargeur individuel 230V 50Hz (40150314-230).

Pour les instructions de charge, se référer aux manuels d'utilisation des chargeurs.

ENTRETIEN :

Si nécessaire, nettoyer le bâton avec un chiffon humidifié d'eau tiède savonneuse afin d'éliminer les impuretés collées sur celui-ci. Ne pas rincer.



Après pour le séchage, utiliser un chiffon doux.

PIÈCES DE RECHANGE :

02 100 218 : bloc batterie



FONCTIONNEMENT DU BATON :

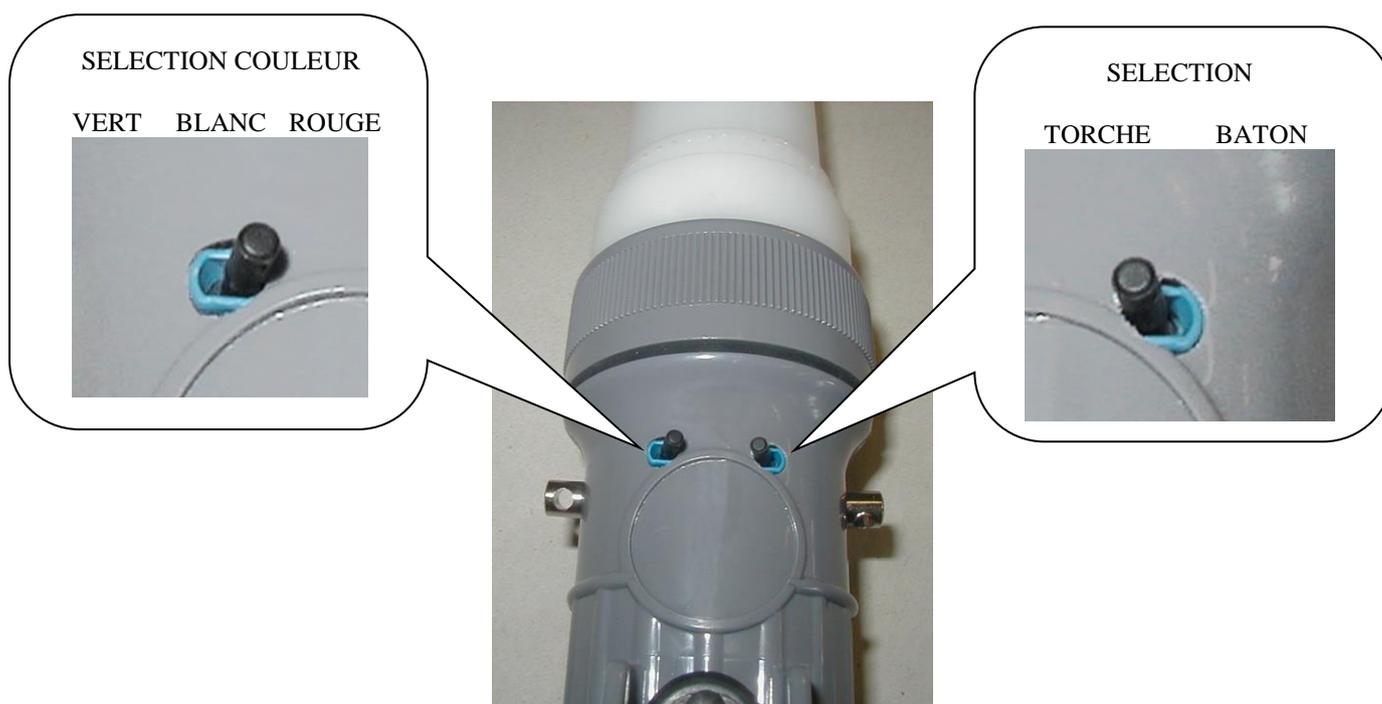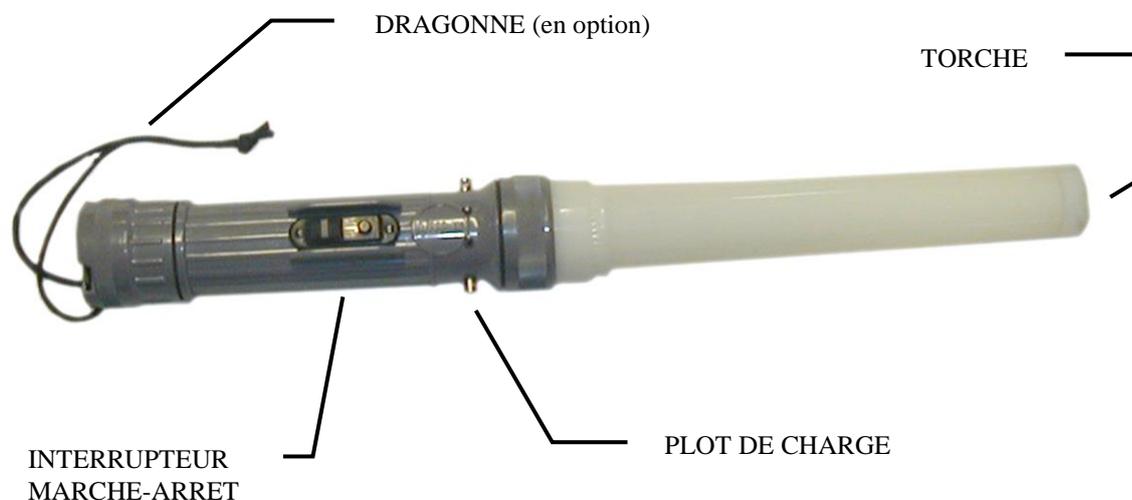

La mise en fonctionnement de la torche coupe l'éclairage des "leds" de signalisation de couleur.

Ce produit existe en 4 versions :

- A piles tricolore 38201505
- À piles tricolore avec fonction torche 38201506
- Rechargeable tricolore 38201507
- Rechargeable tricolore avec fonction torche 38201508



**Attention à ne pas court-circuiter
les polarités de l'accumulateur.**



**Attention au sens d'insertion de
l'accumulateur**

ÉLIMINATION



A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes de recyclage et de collecte.

Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.



En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la société



où une assistance technique vous sera toujours dispensée,

ZI Nord - rue Joseph Cugnot

82000 MONTAUBAN

FRANCE

Tél : +33(0)5 63 22 21 21

Fax : +33(0)5 63 22 21 22

Mail : contact@elaul.fr

Site : www.elaulfr