


## ➤ LAMPE FRONTALE LED à piles EXH8 ATEX 2014/34/UE zone 0/20

ELAUL propose des solutions d'éclairage fonctionnel à LED  
pour milieu explosible



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- ▶ Poids : 345 g
- ▶ Indice de protection IP66
- ▶ Portée d'éclairage
  - ⇒ bas : 65 m
  - ⇒ Élevé : 120 m
- ▶ Flux lumineux
  - ⇒ bas : 50 lm
  - ⇒ Élevé : 180 lm
- ▶ Durée d'éclairage (max.) :
  - ⇒ bas : 40 h
  - ⇒ Élevé : 15 h
- ▶ Piles : 3 x 1,5V AA (alcaline)
- ▶ ATEX : zone 0/20
  - ⇒ Certif. ATEX : Baseefa17ATEX0157
  - ⇒ Certif. IEC IECEx BAS18.0008
  - ⇒ Marq. Ex : II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga  
II 1D Ex ia op is IIIC T135°C Da

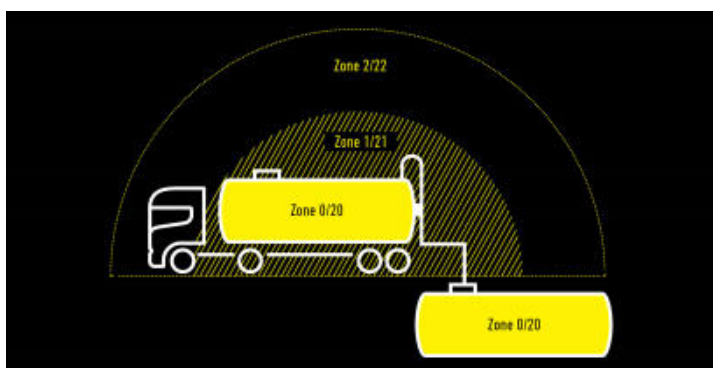

- Frontale : fonctionnelle & puissante
- ATEX ZONE 0/20