

MANUEL D'UTILISATION

BATON JB31T

BATON RECHARGEABLE A LED AVEC TORCHE

VERT – BLANC – ROUGE

38 201 508

NNO : 6230-14-580-0034



Photos non contractuelles

ELAUL	MU 0903	REV 05	Nb pages : 4
N° des révisions	Date modification	Objet de la modification	
Rév.03	03/14	Tps de charge	
Rév.04	05/14	NNO	
Rév.05	10/25	Retrait Fax + chargeur 2 postes	

Rév.05	10/25	ED	10/25	AB	10/25	DT
Rév.04	05/14	ED	05/14	AB	05/14	DT
Rév.03	03/14	ED	03/14	AB	03/14	DT
N° Rév.	Date	Etabli	Date	Vérifié	Date	Approuvé

Ce bâton est idéal pour effectuer les contrôles routiers (rouge pour l'arrêt, vert pour la circulation, et la torche pour l'éclairage de l'habitacle des véhicules).

En aéronautique, la torche permet d'assurer immédiatement la recherche de pièces perdues sur un pont d'envol ou une piste.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur	: 455 mm
Diamètre	: 55 mm
Poids	: 575 gr
Longueur du manche	: 210 mm
Matière du manche	: ABS
Couleur du manche	: Gris
Longueur totale du fût	: 245 mm
Matière du fût	: Polyamide
Couleur du fût	: Opalescente blanche
Couleur signalisation	: Vert, blanc, rouge
Torche	: lumière blanche
Alimentation	: accu Ni-Cd 2.4V 4Ah



Autonomie sur torche : **6h30 nominal** (5h mini)

Autonomie en signalisation : **25h00 nominal** (20h mini)

RECHARGE :

Temps de recharge : 8h sur chargeur électronique 2 postes / 16h max sur chargeur individuel

Le bâton multifonction à led est rechargeable grâce aux différents chargeurs :

- Chargeur individuel 12V allume cigare (40150314-12V).
- Chargeur individuel 230V 50Hz (40150314-230).
- Chargeur 5 bâtons 230V 50Hz (40150325)

Pour les instructions de charge, se référer aux manuels d'utilisation des chargeurs.


ENTRETIEN :

Si nécessaire, nettoyer le bâton avec un chiffon humidifié d'eau tiède savonneuse afin d'éliminer les impuretés collées sur celui-ci. Ne pas rincer.



Après pour le séchage, utiliser un chiffon doux.

PIÈCES DE RECHANGE :

02 100 218 : bloc batterie

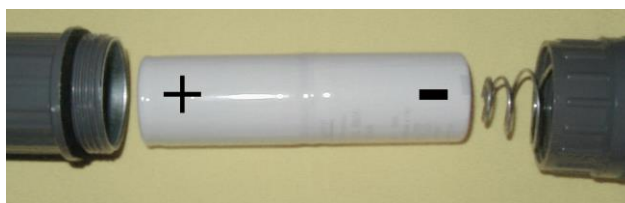

FONCTIONNEMENT DU BATON :

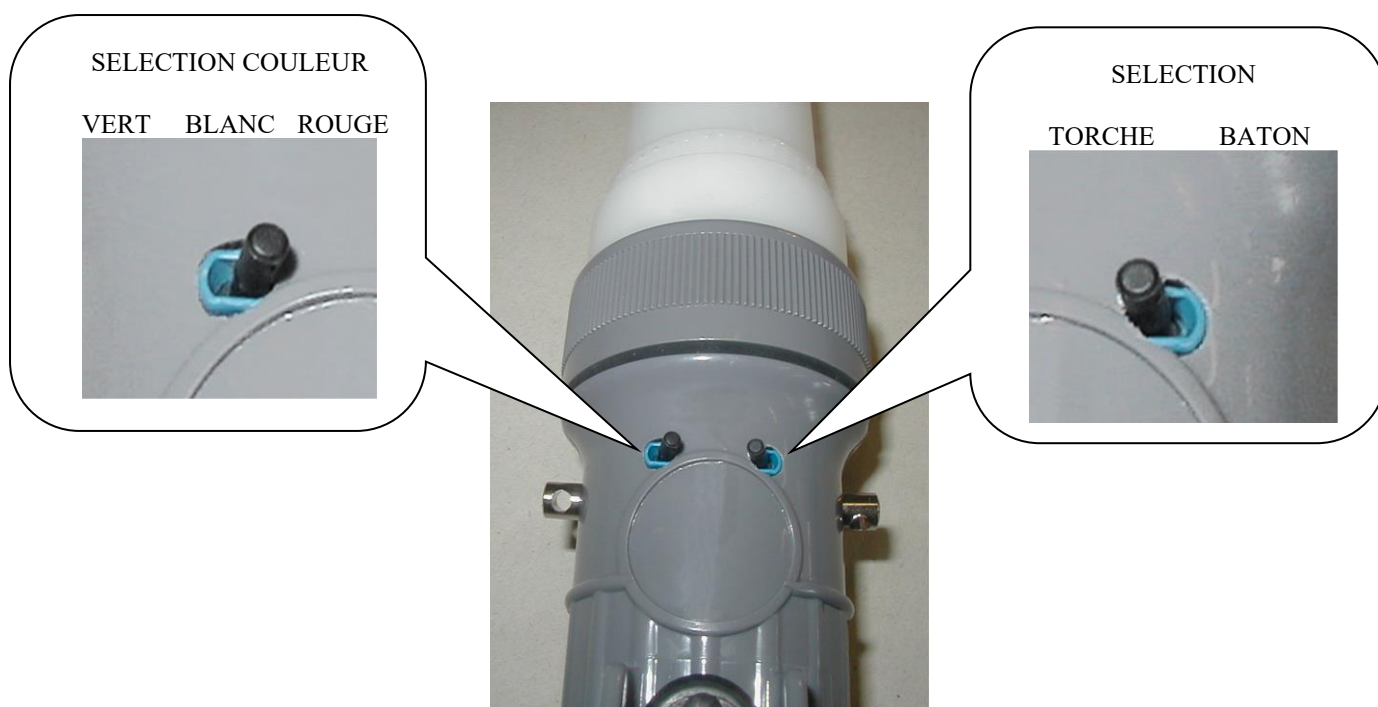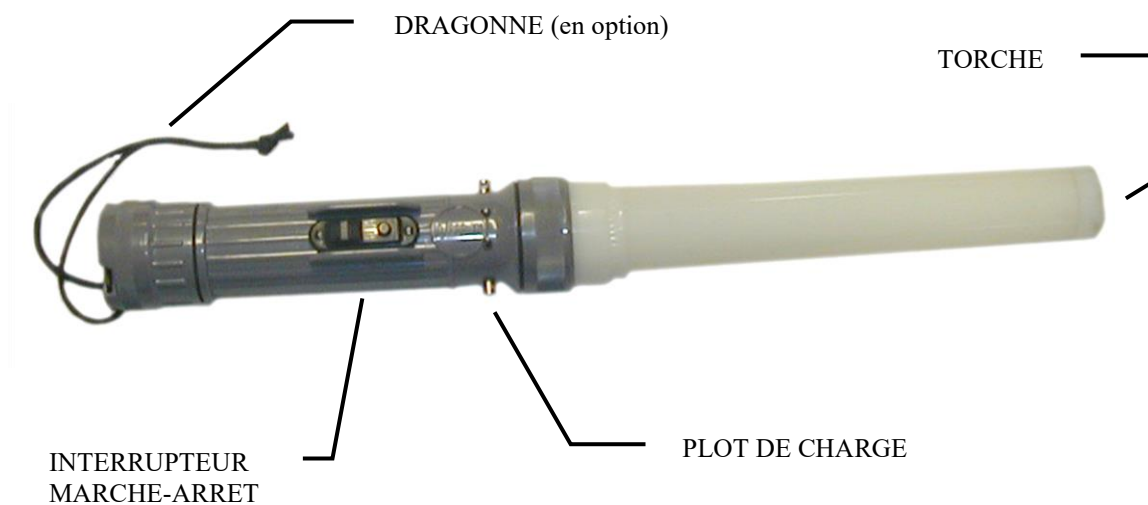

La mise en fonctionnement de la torche coupe l'éclairage des "leds" de signalisation de couleur.

Ce produit existe en 4 versions :

- A piles tricolore 38201505
- À piles tricolore avec fonction torche 38201506
- Rechargeable tricolore 38201507
- Rechargeable tricolore avec fonction torche 38201508



**Attention à ne pas court-circuiter
les polarités de l'accumulateur.**

**Attention au sens d'insertion de
l'accumulateur**



ÉLIMINATION



A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes de recyclage et de collecte.

Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.



En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la société



où une assistance technique vous sera toujours dispensée,

ZI Nord - rue Joseph Cugnot

82000 MONTAUBAN

FRANCE

Tél : +33(0)5 63 22 21 21

Mail : contact@elaul.fr

Site : www.elaulfr