MANUEL D'UTILISATION

BATON JB31T

BATON RECHARGEABLE A LED AVEC TORCHE

VERT – BLANC – ROUGE

38 201 508

NNO : 6230-14-580-0034



Photos non contractuelles

ELAUL	**MU 0903**	REV 06	Nb pages : 4
N° des révisions	**Date modification**	**Objet de la modification**	
Rév.04	05/14	NNO	
Rév.05	10/25	Retrait Fax + chargeur 2 postes	
Rév.06	10/26	MAJ temps recharge + stockage	

Rév.06	10/26	ED	10/26	AB	10/26	DT
Rév.05	10/25	ED	10/25	AB	10/25	DT
Rév.04	05/14	ED	05/14	AB	05/14	DT
N° Rév.	Date	Etabli	Date	Vérifié	Date	Approuvé

Ce bâton est idéal pour effectuer les contrôles routiers (rouge pour l'arrêt, vert pour la circulation, et la torche pour l'éclairement de l'habitacle des véhicules).
En aéronautique, la torche permet d'assurer immédiatement la recherche de pièces perdues sur un pont d'envol ou une piste.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Longueur	: 455 mm
Diamètre	: 55 mm
Poids	: 575 gr
Longueur du manche	: 210 mm
Matière du manche	: ABS
Couleur du manche	: Gris
Longueur totale du fût	: 245 mm
Matière du fût	: Polyamide
Couleur du fût	: Opalescente blanche
Couleur signalisation	: Vert, blanc, rouge
Torche	: lumière blanche
Alimentation	: accu Ni-Cd 2.4V 4Ah





Autonomie sur torche : 6h30 nominal (5h mini)
Autonomie en signalisation : 25h00 nominal (20h mini)

RECHARGE :

Temps de recharge : 16h max

Le bâton multifonction à led est rechargeable grâce aux différents chargeurs :

- Chargeur individuel 12V allume cigare (40150314-12V).
- Chargeur individuel 230V 50Hz (40150314-230).
- Chargeur 5 bâtons 230V 50Hz (40150325)

Pour les instructions de charge, se référer aux manuels d'utilisation des chargeurs.

ENTRETIEN :


Si nécessaire, nettoyer le bâton avec un chiffon humidifié d'eau tiède savonneuse afin d'éliminer les impuretés collées sur celui-ci. Ne pas rincer.
Après pour le séchage, utiliser un chiffon doux.


PIÈCES DE RECHANGE :

02 100 218 : bloc batterie



FONCTIONNEMENT DU BATON :

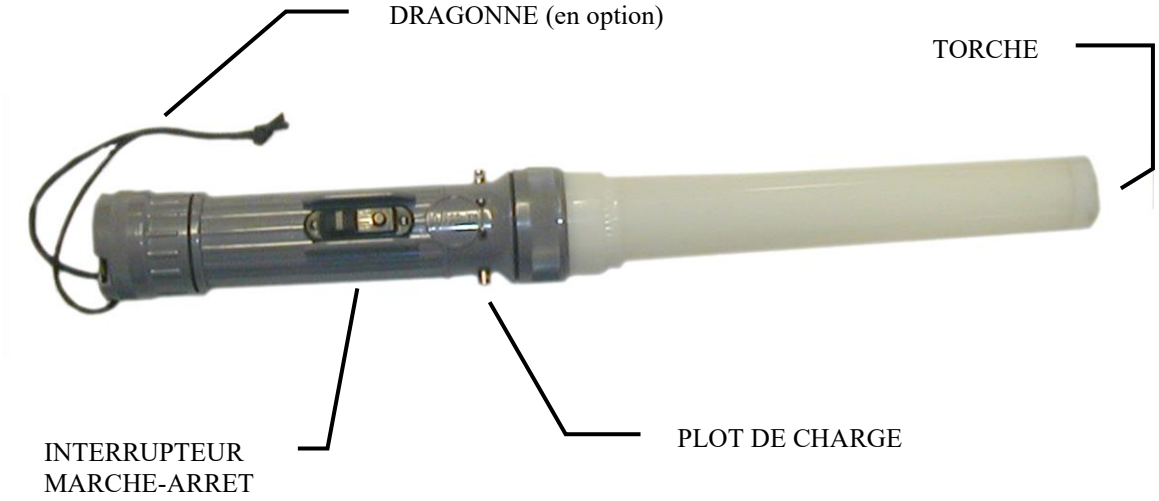

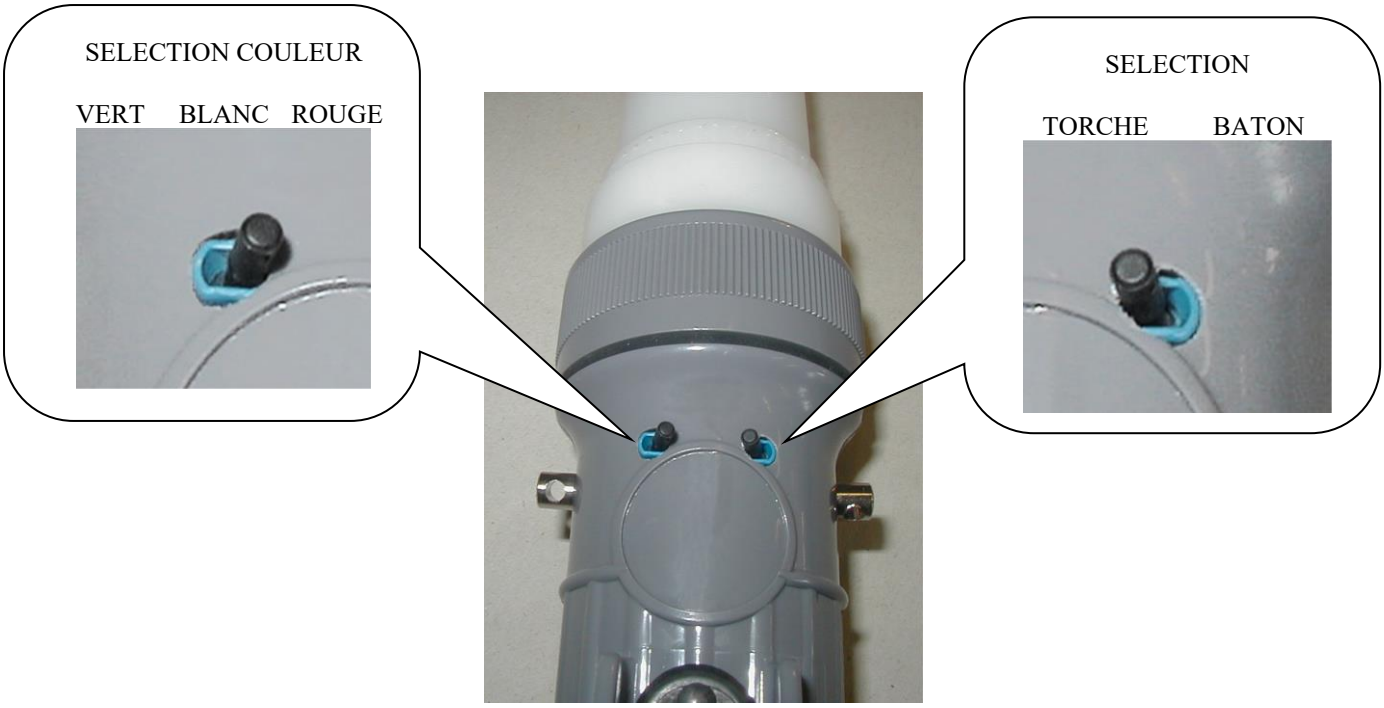

La mise en fonctionnement de la torche coupe l'éclairage des "leds" de signalisation de couleur.

Ce produit existe en 4 versions :

- A piles tricolore 38201505
- À piles tricolore avec fonction torche 38201506
- Rechargeable tricolore 38201507
- Rechargeable tricolore avec fonction torche 38201508

ENTRETIEN :



Attention à ne pas court-circuiter les polarités de l'accumulateur.

Attention au sens d'insertion de l'accumulateur



STOCKAGE :

ELAUL recommande de stocker le bâton dans une plage de température comprise entre +5 °C et +25°C, avec une humidité relative de 65 ± 5 %, et d'éviter tout stockage à l'état déchargé.
Après 6 mois de stockage à température ambiante ou 2 mois à 40 °C, l'élément/bloc-batterie Ni-Cd doit retrouver 100 % de sa capacité minimale (après un cycle complet de charge/décharge).

Par ailleurs, lors de la première utilisation de l'élément/bloc-batterie après 12 mois de stockage, il est recommandé d'effectuer des cycles complets (5 cycles maximum) afin de restaurer les performances initiales. Dans ces conditions, le bloc-batterie doit retrouver plus de 90 % de sa capacité initiale.

ÉLIMINATION



A la fin de sa durée de vie, retournez l'appareil à des organismes de recyclage et de collecte.
Batterie : Ne pas mettre au feu ou détruire : peut exploser ou dégager des matières toxiques. Ne pas court-circuiter.

En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter la société

où une assistance technique vous sera toujours dispensée,

ZI Nord - rue Joseph Cugnot
82000 MONTAUBAN
FRANCE
Tél : +33(0)5 63 22 21 21
Mail : contact@elaul.fr
Site : www.elaul.fr